■ 製品サポート

本製品は初期不良のみの対応となり、初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日より 7 日間です。 製品につきましては細心の品質管理を行っておりますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたら、初期不良対応期間内にお申し出ください。

下記のような場合には、サポート対応および修理交換など、弊社保証の対象とはなりません。

【保証の対象外】
- 製品を使用された場合
- 製品の不具合等に関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- お買い上げ後の輸送による故障または損傷
- ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示がない場合
- お客様の故意または過失、改造並びにお取扱い方法及びご使用方法が不適切と弊社が判断した場合
- 中古品として購入された場合
- 日本国外で購入された場合
- 日本国外で使用された場合

■ 製品サポートページ

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

[PC サイト]
http://www.be-s.co.jp/support/

ビーズ 製品サポート　検 索

■ 製品に関するお問い合わせ　※お問い合わせフォームをご利用ください。

お問い合わせフォーム：**http://www.be-s.co.jp/agreement/user/**

TEL : 06-6732-4310（平日 9:00 - 17:00　土日祝休、盆休、年末年始休）
※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。
※できる限り PC サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせの際は、製品名、製品型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。
※納品書、領収証、送り状の控え等をご用意いただくと、スムーズにご案内ができます。

ビーズ株式会社
be-s Co.,Ltd.
〒577-0012
大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号

DOPPELGÄNGER®

コンパチブルリアライト　DLR274-BK/ WH

取扱説明書

20141016

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に

- 本製品は自転車用リアライトです。本来の用途以外に使用しないでください。
- 品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- 本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- 梱包用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

■ 各部名称 / 付属品
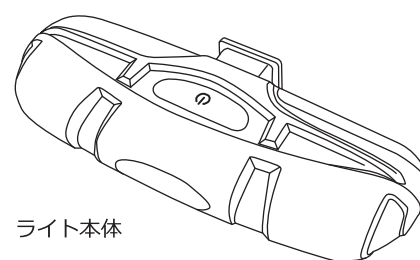
■ 製品仕様

電源：1.5V アルカリ単 4 乾電池 ×2 本 , 製品サイズ：106×36×22mm
重量：27g（ライト本体のみ）
点灯モード：1- 点滅 , 2- 常灯 , 3- ランニング点滅 , 4- ランダム点滅
連続点灯時間：100 時間（常灯）, 200 時間（点滅）
材質：ABS 樹脂（ライト本体）, PA66（ブラケット）
原産国：中国
その他：防滴仕様
※3mm 六角レンチ、プラスドライバは付属しません。別途ご用意ください。

■ 車体への取付方法

[アダプタ A]　シートレールへ取付ける場合

1. ブラケットをアダプタ A に取り付け、ボルトで仮止めします。
2. 図のようにアダプタ A をシートレールに取付けます。
3. ブラケットの取付角度を調整し、ボルトを締め込みます。
4. ブラケット、アダプタがしっかりと固定されていることを確認し、取付け完了です。
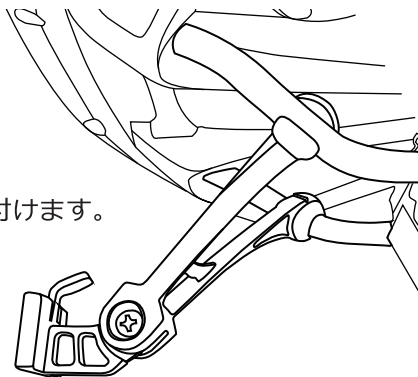
[アダプタ B]　サドルバッグなどに取付ける場合

1. ブラケットをアダプタ B に取付け、ボルトで仮止めします。
2. アダプタ B のクリップでサドルバッグなどに取付けます。
3. ブラケットの取付角度を調整し、ボルトを締め込みます。
4. ブラケット、アダプタがしっかりと固定されていることを確認し、取付け完了です。

[アダプタ C]　シートポスト、またはシートチューブに取付ける場合

1. ブラケットをアダプタ C に取り付け、ボルトで仮止めします。
2. 図のようにアダプタ C をシートポストまたはシートチューブに取付けます。
   この時、3mm の六角ボルトでナットを時計回りに回し、固定していきます。
3. ブラケットの取付角度を調整し、ボルトを締め込みます。
4. ブラケット、アダプタがしっかりと固定されていることを確認し、取付け完了です。
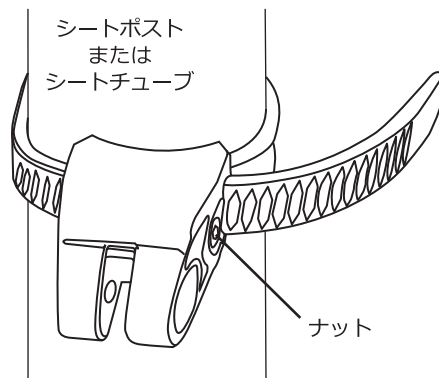
■ ライト本体の取付方法

ライト本体をスライドさせ、図のようにブラケットに取付けます。
※ライトはブラケットに対し、水平、垂直どちらでも取付けが可能です。
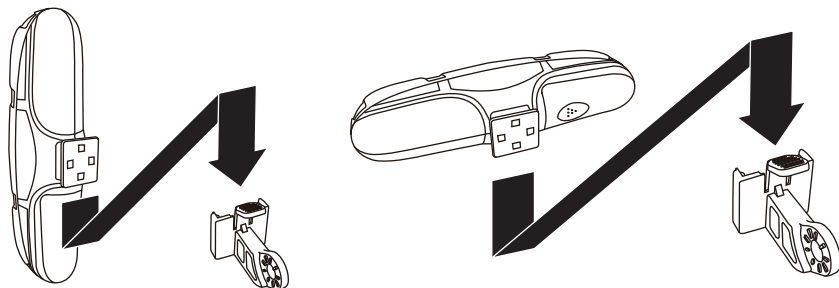
■ 電池の交換方法

1. 図のように電池ボックスを開き、古い電池を取出します。
2. 内部に記載されている＋,－の方向指示に従い、電池を入れます。
3. 電池ボックスをしっかりと閉じ、交換完了です。
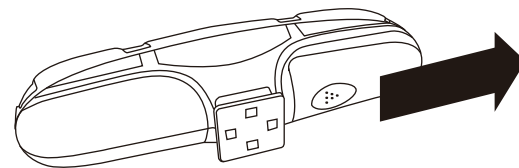
⚠ 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

・ご使用前に必ず動作確認をしてください。
・ライトが外れないよう、走行前にしっかりと取り付けてください。
・至近距離でライトを直視しないでください。
・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
・高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
・水中や強い雨の中など、濡れる場所では使用・放置しないでください。
・製品をストーブなどの熱源のそば、直射日光の当る高温の場所などに放置しないでください。
・製品を分解したり、改造しないでください。
・点灯中及び消灯直後はライト本体が高温になる恐れがありますので、火傷等にご注意ください。
・連続点灯時間は1.5Vのアルカリ電池の使用した場合の理論値です。充電池やその他電池を使用した場合、明るさや連続点灯時間は異なります。
・製品は乳幼児の手の届かないところに置いてください。製品の一部を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
・使用の有無に関わらず、電池は徐々に消費されます。
・長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。
・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。